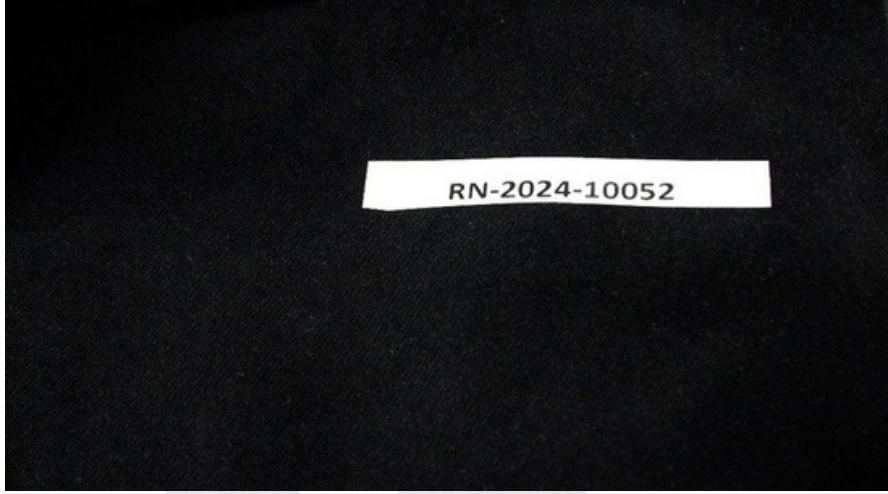


Müşteri Adı Client	BANCROFT SOFT FURNISHINGS LTD
Numune Tanımı Material	numune:240 desen no:ENCORE FR VELVET 7151 renk:2079
Çalışma Periyodu Performing Period	18.12.2024
Çalışma Tanımı Performing Definition	Güç tutuşurluk test Burning behaviour test
Numune Görsel Sample Image	

Bu rapor, laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
This report shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory.

İmzasız raporlar geçersizdir.

Reports without signature are not valid.

Raporlama sonrası kalan numuneler 1 ay sonra imha edilmektedir.

The remaining samples are disposed of after one month.

ÇALIŞMAYI YÜRÜTEN Performed by Rahim İMAMOĞLU		ONAYLAYAN Approved by Nurcan YEŞİLKÜTÜK Uygulama Laboratuvarı Yöneticisi Application Laboratory Supervisor	
--	---	--	---

TEST / ANALİZ ÇALIŞMASI:
TEST / ANALYSIS:

Yanma Davranışı – Kenar tutuşması metodu <i>Edge ignition method</i> EN 1101	numune:240 desen no:ENCORE FR VELVET 7151 renk:2079		numune:240 desen no:ENCORE FR VELVET 7151 renk:2079 ISO 6330 4N'ye göre 1 Yıkama sonrası <i>After 1 time washing</i> Acc. to ISO 6330 4N		GEREKLİLİK REQUIREMENT
Kumaş test yönü <i>Fabric Direction</i>	Çözüğü <i>Warp</i>	Atkı <i>Weft</i>	Çözüğü <i>Warp</i>	Atkı <i>Weft</i>	-
Alev uygulama süresi <i>Flame application time</i>	20 s	20 s	20 s	20 s	1 - 20 s
Numune tutuştu mu? <i>Does the sample ignite?</i>	Hayır <i>No</i>	Hayır <i>No</i>	Hayır <i>No</i>	Hayır <i>No</i>	Hayır <i>No</i>
SONUÇ <i>CONCLUSION</i>	GEÇTİ <i>PASS</i>	GEÇTİ <i>PASS</i>	GEÇTİ <i>PASS</i>	GEÇTİ <i>PASS</i>	GEÇTİ <i>PASS</i>

ÇALIŞMAYI YÜRÜTEN
Performed by
Rahim İMAMOĞLU

ONAYLAYAN
Approved by
Nurcan YEŞİLKÜTÜK
Uygulama Laboratuvarı Yöneticisi
Application Laboratory Supervisor

NUMUNE SAMPLE	numune:240 desen no:ENCORE FR VELVET 7151 renk:2079	
Güç Tutuşurluk Burning behaviour following to EN 13772		
Kumaş test yönü Fabric direction	Çözü Warp	Atkı Weft
Alev uygulama süresi Flame application time	10 s	10 s
Alevlenmenin 1. ipe ulaşma süresi From beginning of flame application to 1st marking thread	İpe ulaşmadı Doesn't reach the mark	İpe ulaşmadı Doesn't reach the mark
Alevlenmenin 3. ipe ulaşma süresi From beginning of flame applicat on to 3st marking thread	İpe ulaşmadı Doesn't reach the mark	İpe ulaşmadı Doesn't reach the mark
Yanma süresi Burning time	-	-
Yüzey parlaması var mı? Surface glowing?	Hayır No	Hayır No
Filtre kağıdı tutuştu mu? Ignite filter paper?	Hayır No	Hayır No
EN 13773'e göre According to EN 13773	CLASS 1	

ÇALIŞMAYI YÜRÜTEN Performed by Rahim İMAMOĞLU		ONAYLAYAN Approved by Nurcan YEŞİLKÜTÜK Uygulama Laboratuvarı Yöneticisi Application Laboratory Supervisor	
---	---	--	---

EN 13773 Değerlendirmesi:
EN 13773 Classification:

EN 1101 E GÖRE	EN 13772 YE GÖRE	EN 1102 YE GÖRE	SINIFLANDIRMA
TUTUŞMA YOK	YANAN DAMLA YOK, ALEV 1. İPLİĞE ULAŞMADI	-	CLASS 1
TUTUŞMA YOK	YANAN DAMLA YOK, ALEV 3. İPLİĞE ULAŞMADI	-	CLASS 2
TUTUŞMA YOK	YANAN DAMLA VAR, ALEV 3. İPLİĞE ULAŞTI	-	CLASS 3
TUTUŞMA VAR	-	YANAN DAMLA YOK, ALEV 3. İPLİĞE ULAŞMADI	CLASS 4
TUTUŞMA VAR	-	YANAN DAMLA VAR, ALEV 3. İPLİĞE ULAŞTI	CLASS 5

Şartlandırma koşulları: 20±2°C sıcaklık, %65±4 rH nem
Atmosphere for conditioning: 200 ±2C temperature, %65±4 relative humidity

Test koşulları: 15-30°C sıcaklık, %20-70 rH nem
Atmosphere for testing: 15-300C temperature, %20-70 relative humidity.

ÇALIŞMAYI YÜRÜTEN
Performed by
Rahim İMAMOĞLU

ONAYLAYAN
Approved by
Nurcan YEŞİLKÜTÜK
Uygulama Laboratuvarı Yöneticisi
Application Laboratory Supervisor